

DF 3000 MPT



技术规格	DF 3000 MPT
电动发动机功率（风扇）	2,2 kW
覆盖范围（无风）	20 m
集成发电机组	3,7 kW - 230 V - Yanmar L70
油箱容量	18 L
水箱容量	1000 L
耗水量	6,25 L/min
运行时间	160 min
进水过滤器	170 µm
摆动角度	335°
手动倾斜系统	-30° / +10°
底座尺寸（长x宽x高 最小/最大）	2380 x 1210 x 2230/3920 mm
公路拖车尺寸*（长x宽x高 最小/最大）	3920 x 2015 x 2780/4470 mm
底座干重/拖车干重*	490 / 800 kg

*选项



标准设备

- 伸缩式垂直桅杆（最大高度：4米）
- 1000升水箱
- 3,7 kW - 230V 集成发电机组
- 集成控制面板
- 带喷嘴的不锈钢冠
- 可折叠运输的雾炮
- 带双曲柄绞盘的伸缩杆
- 供水和主电网连接
- 高压垫圈连接
- 排水系统
- 带叉车槽的底座，便于搬运

可选的

- 低速拖车（无制动器）
- 带50毫米球形挂接装置的A型（直线）公路拖车
- 带50毫米球形挂接装置的CM型公路拖车（可调）
- 道路登记文件

最大水平范围

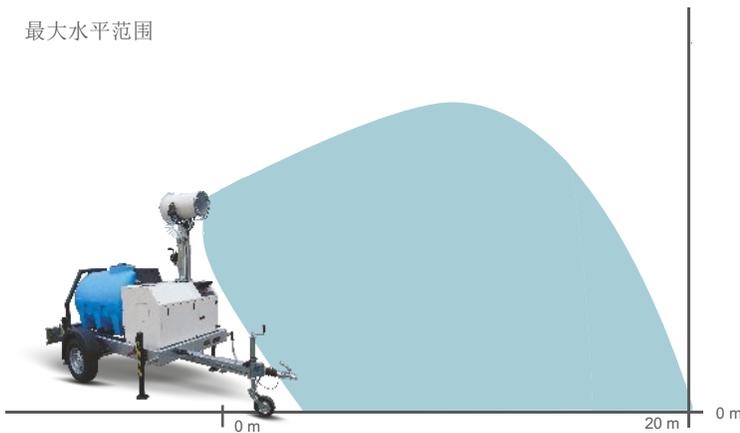

旋转角度

