

DF 7500 - DF 15000 - DF 20000



技术规格	DF 7500	DF 15000	DF 20000
电动发动机功率（风扇）	7,5 kW	15 kW	22 kW
所需最小发电机	20 kW - 三相	35 kW - 三相	50 kW - 三相
覆盖范围（无风）	30 - 40 m	40 - 50 m	50 - 60 m
电连接	三相接入插座 - 32A	三相接入插座 - 32A	三相接入插座 - 63A
水管接头	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
最小进口压力	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar
耗水量	52 L/min	60 L/min	70 L/min
进水过滤器	180 µm	180 µm	180 µm
摆动角度	335°	335°	335°
倾斜	0 - 40°	0 - 40°	0 - 40°
加上牵引杆和车轮的尺寸（长x宽x高）	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm	3300 x 1830 x 2180 mm
重量	760 kg	810 kg	850 kg



标准设备

- 集成控制面板
- 反相器
- 带外围叶轮的增压泵
- 用于保护泵的流量计
- 用于出口压力读数的压力表
- 带喷嘴的不锈钢冠
- 排水系统
- 配备2个车轮、牵引杆和叉车槽
- 2个高度可调的稳定器

可选的

- 远程控制打开/关闭风扇、泵和电动旋转，包括宏观顺序控制
- 适用于认证的C型公路拖车（可调的牵引杆）
- 道路登记文件
- 自动旋转系统
- 鼓风机电动倾斜
- 化学添加剂计量泵
- 供水泵
- 低温套件
- 侧面叉车槽（仅适用于低速拖车）
- 专用颜色（RAL）（仅适用于喷枪）
- 挂接装置：50mm球或60mm孔眼

最大水平范围

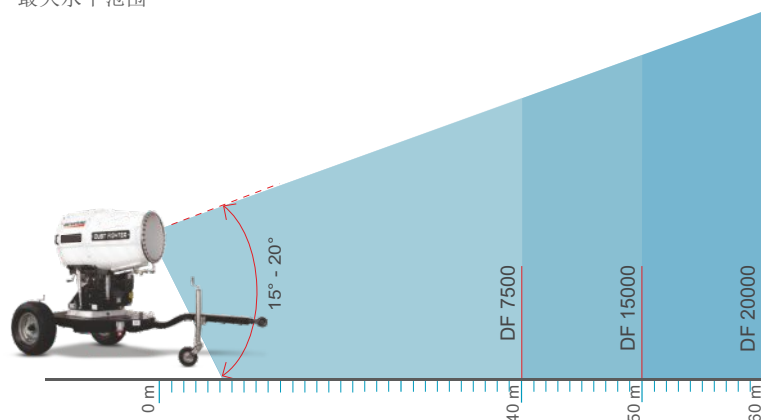

旋转角度

