

# DF 3000 MPT



TECHNISCHE DATEN	DF 3000 MPT
Leistung Elektromotor (Gebläse)	2,2 kW
Reichweite (bei Windstille)	20 m
Integrierter Generator	3,7 kW - 230 V - Yanmar L70
Fassungsvermögen Dieseltank	18 L
Fassungsvermögen Wassertank	1000 L
Betriebsdruck	6,25 L/min
Betriebsautonomie	160 min
Wasserfilter am Eingang	170 µm
Arbeitsbereich	335°
Neigbare Wassernebelkanone	-30° / +10°
Abmessungen auf dem Sockel (L x W x H min/max)	2380 x 1210 x 2230/3920 mm
Abm. auf Fahrwerk Typ A* (L x B x H min/max)	3920 x 2015 x 2780/4470 mm
Trockengewicht auf Grundrahmen / auf Fahrwerk*	490 / 800 kg

\* optional



## SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Teleskopmast, max.-Höhe: 4mtr.
- Tank zu 1000 Liter
- Integrierter Generator 3,7 kW - 230 V
- Bedientafel an der Maschine
- Düsenträgerkranz aus Edelstahl
- Wassernebelkanone für den Transport arretierbar
- Teleskopmast mit selbsthemmender doppelkurbelwinde
- Anschlüsse für Wasser und Netzversorgung
- Anschluss Hochdruckreiniger
- Wasserablaufsystem
- Stabiler Grundrahmen mit Stapeltaschen

## OPTIONAL

- Baustellenfahrwerk ungebremst
- Dokumente für die EU-Straßenregistrierung
- Anhängerfahrgestell Typ A (starre Zugdeichsel) mit 50mm Kugelkopfkupplung
- Anhängerfahrgestell Typ CM (höhenverstellbar) mit 50mm Kugelkopfkupplung

MAXIMALE HORIZONTALE REICHWEITE

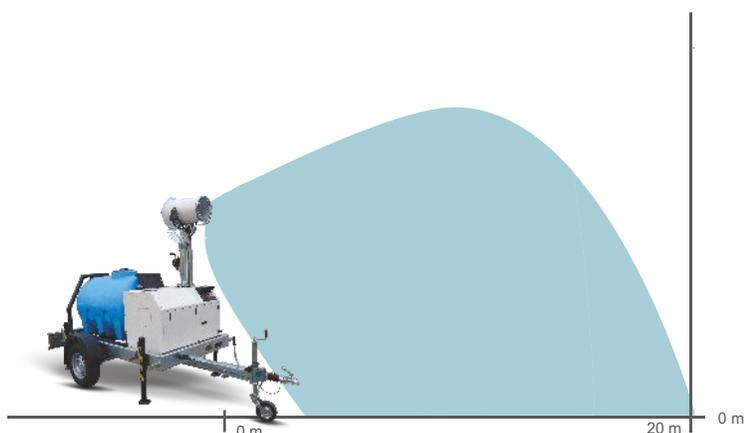

DREHWINKEL

