

DF 7500 MPT



TECHNISCHE DATEN	DF 7500 MPT
Leistung Elektromotor (Gebläse)	7,5 kW
Reichweite (bei Windstille)	30 - 40 m
Integrierter Generator	17 kW - Dieselmotor - 1500
Fassungsvermögen Dieseltank	68 L
Fassungsvermögen Wassertank	2000 L
Betriebsdruck	7 - 12 bar
Wasserverbrauch (1 Pumpe / 2 Pumpen)	23 L/min (7 bar) / 32 L/min (12 bar)
Betriebsautonomie (1 Pumpe / 2 Pumpen)	85 min (7 bar) / 60 min (12 bar)
Wasserfilter am Eingang	180 µm
Arbeitsbereich	335°
Neigung	0 - 40°
Abmessungen mit montierter Deichsel und Rädern (L x W x H)	4450 x 2240 x 2640 mm
Trockengewicht mit montierter Deichsel und Rädern (L x W x H)	2450 kg



SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- Tank zu 2000 Liter, ganz aus Edelstahl
- Integrierter Generator zu 17 kW
- Elektrische Drehsteuerung
- Gestell komplett mit Rädern, Deichsel und Öffnungen für das Handling mit dem Gabelstapler
- Bedientafel an der Maschine
- 2 Wasserpumpen mit peripherem Laufrad
- Durchflusswächter zum Schutz der Pumpe
- Manometer zum Ablesen des Ausgangsdrucks
- Düsenträgerkranz aus Edelstahl
- Entleerung Wasserkreislauf
- 4 höhenverstellbare Stabilisatoren
- Funksteuerung zum Ein- und Ausschalten aus der Ferne des Gebläses, der Pumpe und der elektrischen Drehung, komplett mit Makro-Ablaufsteuerelementen

OPTIONAL

- Baustellenfahrwerk ungebremst
- Dosierpumpe für chemische Zusatzstoffe
- Rohrbegleitheizung
- 110V Ausrüstung für den Stromerzeuger
- Fernbedienung für den Stromerzeuger
- Doppelter Düsenträgerkranz aus Edelstahl
- Kundenfarbe (RAL) (ohne Aggregat)
- Höhenverstellbare Zugdeichsel mit 76mm Zugöse

MAXIMALE VERTIKALE UND
HORIZONTALE REICHWEITE

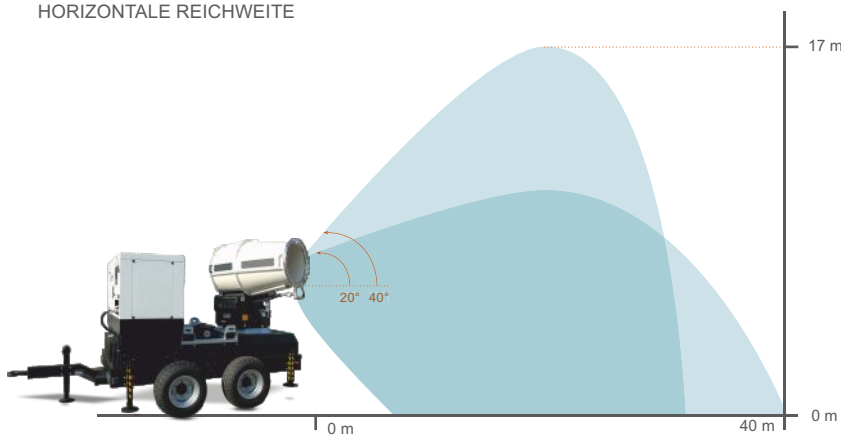

DREHWINKEL

