

DF 7500 MPT



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Serbatoio da 2000 litri interamente in acciaio inox
- Generatore integrato da 20 kW
- Telaio completo di 4 ruote, timone e tasche per movimentazione con muletto
- Quadro comandi a bordo macchina
- 2 pompe acqua a girante periferica
- Flussostato di protezione delle pompe
- Manometro per lettura pressione in uscita
- Corona portaugelli in acciaio inox
- Svuotamento circuito acqua
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza
- Inclinazione elettrica
- Radiocomando per accensione/spengimento a distanza di ventola, pompa e rotazione elettrica, completo di comandi macro-sequenziali
- Controllo rotazione elettrica

STANDARD EQUIPMENT


- 2000 litres water tank, 100% stainless steel
- 20 kW integrated generating set
- Complete with 4 wheels, tow bar and forklift pockets
- Integrated control panel
- 2 booster pumps with peripheral impellers
- Flowmeter for pump protection
- Pressure gauge for outlet pressure reading
- Stainless steel crown with nozzles
- Water drain system
- 4 height adjustable stabilizers
- Electric tilting
- Remote control to switch on/off the fan, the pump and the electrical rotation, complete with macro-sequential controls
- Automatic oscillation system

OPTIONAL

- Pompa dosatrice per additivi chimici
- Doppia corona portaugelli in acciaio inox

OPTIONAL

- Dosing pump for chemical additives
- Double stainless steel crown with nozzles

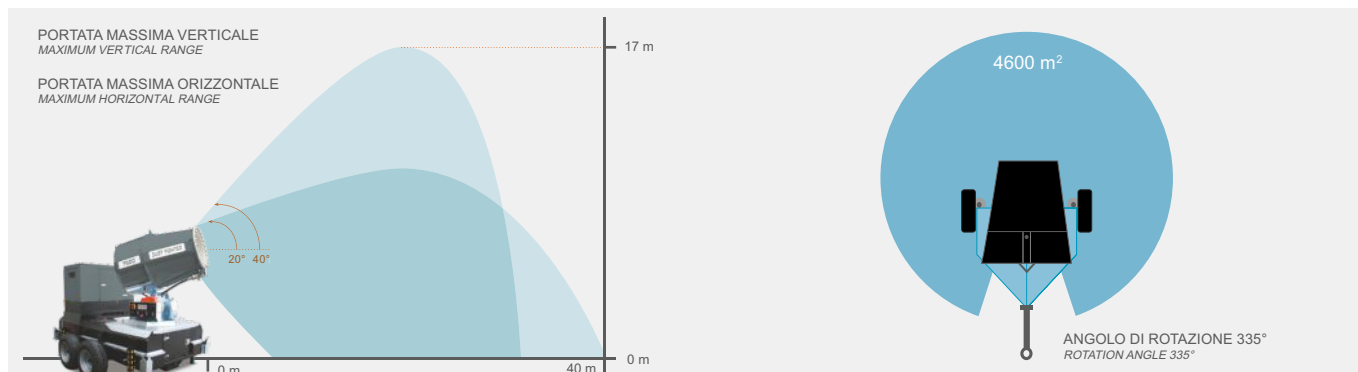

DF ECOLOGY - DUST FIGHTERS



DATI TECNICI <i>TECHNICAL SPECIFICATIONS</i>	DF 7500 MPT
Potenza motore elettrico (ventola) <i>Electrical engine power (fan)</i>	7,5 kW
Gittata (in assenza di vento) <i>Coverage (without wind)</i>	30 - 40 m
Generatore integrato <i>Integrated generating set</i>	20 kW - motore diesel 1500 rpm <i>20 kW - diesel engine 1500 rpm</i>
Capacità serbatoio diesel <i>Diesel tank capacity</i>	85 L
Capacità serbatoio acqua <i>Water tank capacity</i>	2000 L
Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	7 - 12 bar
Consumo d'acqua (1 pompa / 2 pompe) <i>Water consumption (1 pump / 2 pumps)</i>	23 L/min (7 bar) / 32 L/min (12 bar)
Autonomia (1 pompa / 2 pompe) <i>Run/time (1 pump / 2 pumps)</i>	85 min (7 bar) / 60 min (12 bar)
Filtro acqua in ingresso <i>Water inlet filter</i>	180 µ
Arco di lavoro <i>Working angle</i>	335°
Inclinazione <i>Tilting</i>	0 - 40°
Dimensioni con timone e ruote montate (L x W x H) <i>Dimensions with tow bar and wheels (L x W x H)</i>	4500 x 2250 x 2640 mm
Peso a secco <i>Dry weight</i>	2700 kg