


CTF 10

Il prodotto perfetto per un'illuminazione a lungo termine di aree di lavoro di medie e grandi dimensioni. La CTF 10 è un modello molto compatto ma con il palo più alto della gamma: è possibile caricare fino a 22 unità su un singolo camion, ma allo stesso tempo il palo alto ben 10 metri assicura un'ampia area illuminata.



PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD

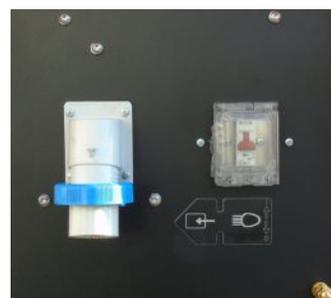

PANNELLO DI CONTROLLO CON KIT «LINK»

Con presa di corrente aggiuntiva per connessione in serie

CTF 10 LED

CTF 10 SUPER LED

| DATI TECNICI | | CTF 10 LED | CTF 10 SUPER LED |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimensioni minime (mm) | Lungh. x Largh. x Altezza | 1150 x 1150 x 2552 | 1150 x 1150 x 2552 |
| Dimensioni massime (mm) | Lungh. x Largh. x Altezza | 1903 x 1903 x 10000 | 1903 x 1903 x 10000 |
| Peso a secco (kg) | | 385 | 396 |
| Sistema di sollevamento | M:Manuale / H:Idraulico | M | M |
| Rotazione del palo (°) | | 340 | 340 |
| Potenza delle lampade (W) | | 4 x 185 | 4 x 320 |
| Tipo di lampada | MH:Ioduri Metallici / LD:LED | LD | LD |
| Lumen totali (Lm) | | 93000 | 184000 |
| Area illuminata (m ²) | | 3600 | 5000 |
| Presa di corrente (opzionale) | A/V/Hz | 16/220/50 - 16/240/60 | 16/220/50 - 16/240/60 |
| Spina di alimentazione | A/V/Hz | 16/220/50 - 16/240/60 | 16/220/50 - 16/240/60 |
| Resistenza al vento (km/h) | | 80 | 80 |

LAMPADE OPZIONALI


Scegli il tipo di lampada che preferisci tra 4 proiettori LED da 185W o da 320W.

IL MODELLO PIÙ ALTO

La CTF 10, grazie ai suoi dieci metri di altezza massima, è il modello più alto della gamma, assicurando una copertura illuminante molto ampia.

COLLEGABILE IN SERIE

Con il kit «Link», l'operatore può collegare diverse CTF 10 in serie ad una singola fonte di energia, garantendo così un'ampia area illuminata con un ridotto consumo di carburante.

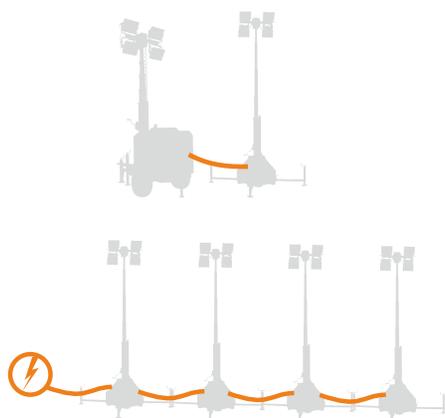**SPORTELLI D'ACCESSO**

La nuova CTF 10 ha 3 sportelli con serratura per accedere allo spazio interno della torre che può essere utilizzato per riporre documenti e piccola attrezzatura.

ZERO EMISSIONI

Essendo alimentata da una fonte di energia esterna, la CTF 10 è la soluzione perfetta quando è necessaria l'illuminazione di aree vaste nelle quali è richiesta bassa rumorosità o basse emissioni di CO₂.

FACILE MANOVRABILITÀ

Un nuovo design! Ora la CTF 10 è dotata di un gancio centrale di sollevamento e di passaggi per le forche del muletto per un trasporto facile e sicuro.

OPZIONI DISPONIBILI

- Colore dedicato
- Puntazza di messa a terra
- Kit «Link» per la connessione in serie
- Kit con sensore crepuscolare
- Timer digitale
- Timer astronomico digitale con accensione/spegnimento automatico