

WASH RACK MINI




Respect for the environment
Respect de l'environnement



Water saving
Économie d'eau



Compliant with pollution laws
Conforme aux lois en matière de pollution

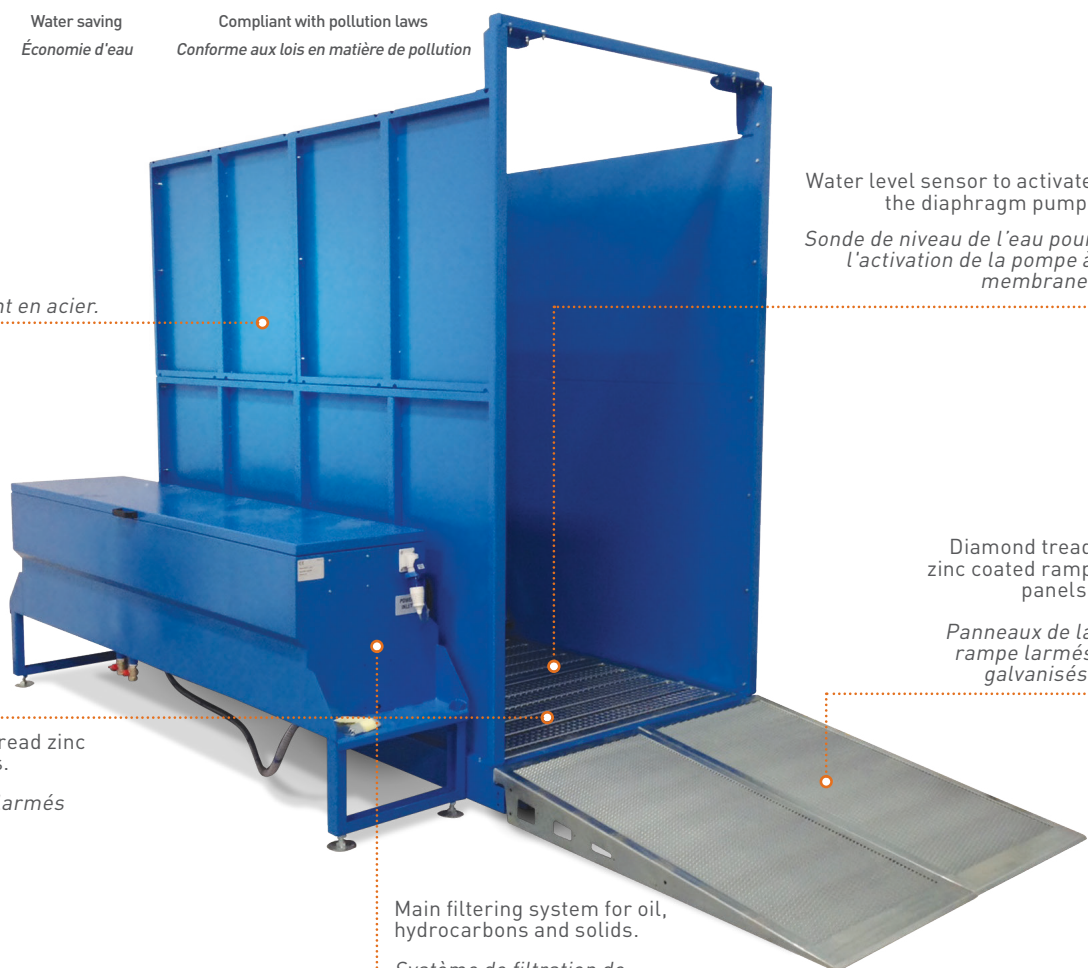

All steel construction.
Construction entièrement en acier.

Water level sensor to activate the diaphragm pump.
Sonde de niveau de l'eau pour l'activation de la pompe à membrane.

Diamond tread zinc coated ramp panels.
Panneaux de la rampe armés galvanisés.

Platform with diamond tread zinc coated removable grates.
Plateforme avec grilles armés galvanisés amovibles.

Main filtering system for oil, hydrocarbons and solids.
Système de filtration de l'huile, des hydrocarbures et des solides.

TECHNICAL DATA / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WASH RACK MINI

Diaphragm pump
Pompe à membrane

0,054 kW - 14 l/min

Booster pump
Pompe de relance

0,37 kW - 5 → 40 l/min

Useful dimension of the washing area
Dimension utile de la zone de lavage

1360 x 2500 mm

Minimum overall occupancy area (bay + filtering system)
Dimension minimale d'ensemble (baie + système de filtration)

1500 x 4520 mm + 2960 x 620 mm

Maximum load capacity
Capacité de charge maximum

1200 kg

Total weight of system
Poids total du système

850 kg