

WASH RACK MINI




Rispetto per l'ambiente
Respeto del medio ambiente



Risparmio d'acqua
Ahorro de agua



A norma di leggi anti-inquinamento
Cumple las leyes contra la contaminación

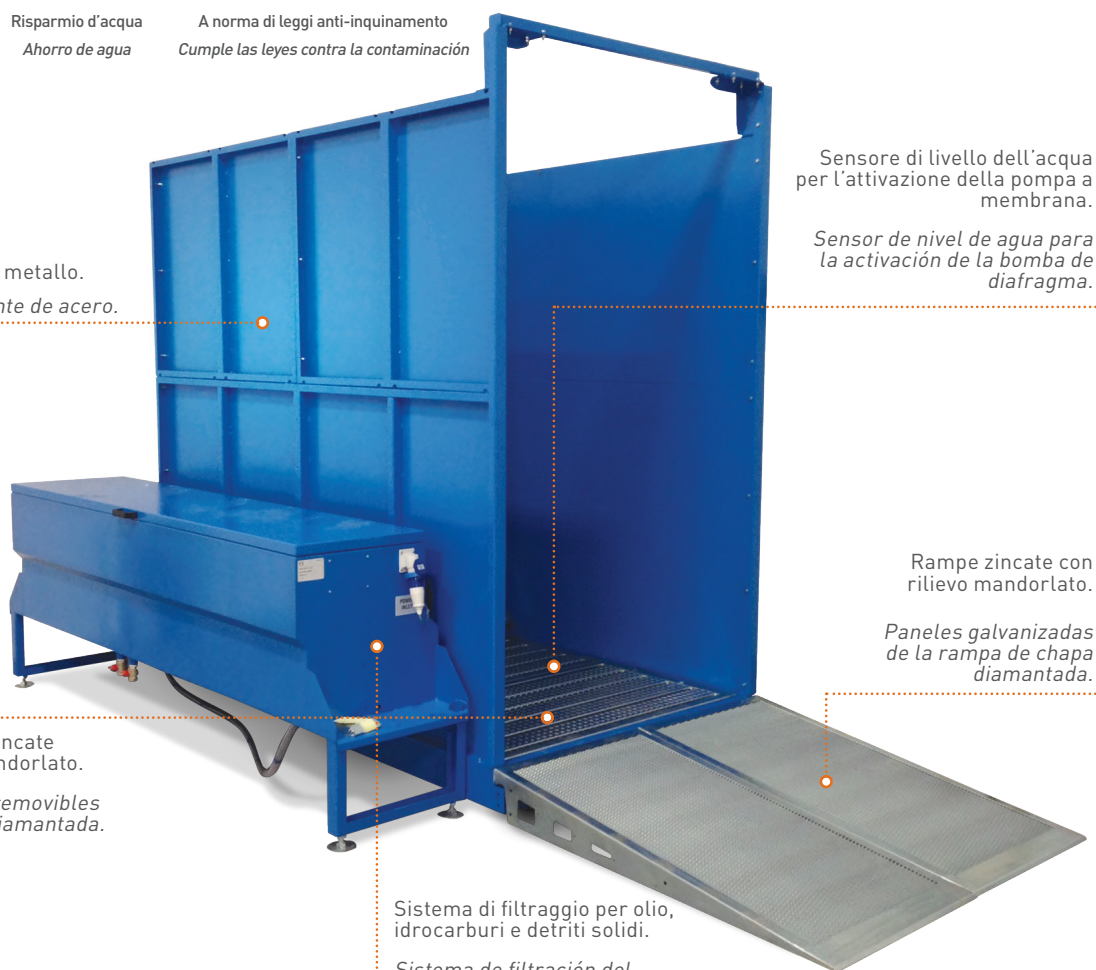

Struttura interamente in metallo.
Estructura completamente de acero.

Sensore di livello dell'acqua
per l'attivazione della pompa a
membrana.

*Sensor de nivel de agua para
la activación de la bomba de
diafragma.*

Rampe zincate con
rilievo mandorlato.

*Paneles galvanizados
de la rampa de chapa
diamantada.*

Piattaforma con grate zincate
rimovibili con rilievo mandorlato.
*Plataforma con rejillas removibles
galvanizadas de chapa diamantada.*

Sistema di filtraggio per olio,
idrocarburi e detriti solidi.

*Sistema de filtración del
aceite, los hidrocarburos y los
residuos sólidos.*

DATI TECNICI / DATOS TÉCNICOS

WASH RACK MINI

Pompa a membrana
Bomba de diafragma

0,054 kW - 14 l/min

Pompa di rilancio
Bomba auxiliar

0,37 kW - 5 → 40 l/min

Dimensione utile dell'area di lavaggio
Dimensión útil del área de lavado

1360 x 2500 mm

Dimensione minima dell'ingombro (baia + sistema di filtraggio)
Dimensiones totales mínimas (plataforma + sistema de filtración)

1500 x 4520 mm + 2960 x 620 mm

Carico massimo
Capacidad de carga máxima

1200 kg

Peso totale impianto
Peso total del sistema

850 kg