

CTF 10

El producto perfecto para una iluminación prolongada de áreas de trabajo de medianas y grandes dimensiones. La CTF 10 es un modelo muy compacto pero con el mástil más alto de la gama: es posible cargar hasta 22 unidades sobre un camión individual, pero al mismo tiempo aseguran un área de iluminación amplia gracias a los 10 metros de mástil.



PANEL DE CONTROL ESTÁNDAR



PANEL DE CONTROL KIT LINK

(con toma de salida adicional para conexión en serie)

CTF 10 LED

CTF 10 SUPER LED

DATOS TÉCNICOS		CTF 10 LED	CTF 10 SUPER LED
Dimensiones mínimas (mm)	Largo. x Ancho. x Alto	1150 x 1150 x 2552	1150 x 1150 x 2552
Dimensiones máximas (mm)	Largo. x Ancho. x Alto	1903 x 1903 x 10000	1903 x 1903 x 10000
Peso en seco (kg)		385	396
Sistema de elevación	M:Manual / H:Hidráulico	M	M
Rotación del mástil (°)		340	340
Potencia de las focos (W)		4 x 185	4 x 320
Tipo de focos	MH:Haluro Metálico / LD:LED	LD	LD
Lumen total (Lm)		93000	184000
Área iluminada (m ²)		3600	5000
Toma de salida (opcional)	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Toma de entrada	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Resistencia al viento (km/h)		80	80

TORRE DE ILUMINACIÓN CTF 10

FOCOS OPCIONALES


Escoja el tipo de foco que prefiera entre 4 focos LED de 185W ó 4 LED de 320W.

EL MODELO MÁS ALTO

La CTF 10, gracias a sus diez metros de altura máxima, es el modelo más alto de la gama, asegurando un área de iluminación muy amplia.

CONECTABLE EN SERIE

Con el kit "Link", el operador puede conectar diversas CTF 10 en serie con una única fuente de energía, garantizando así una amplia área iluminada con un reducido consumo de combustible.

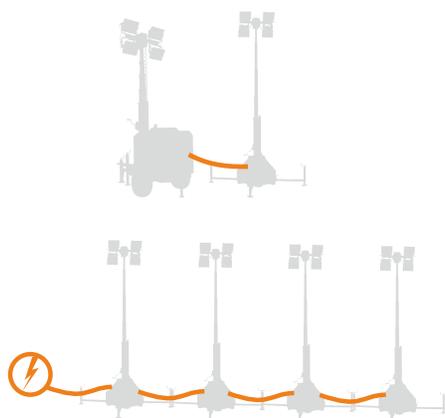

PUERTAS DE ACCESO

La nueva CTF 10 tiene 3 puertas con cerradura para acceder al interior de la torre que puede ser utilizado para guardar documentos y pequeñas herramientas.

CERO EMISIONES

Siendo alimentada por una fuente de energía externa, la CTF 10 es la solución perfecta cuando es necesaria la iluminación de áreas muy amplias en las cuales se requiere un nivel de emisiones sonoras muy bajo o bajas emisiones de CO₂.

FÁCIL DE MANIOBRAR

¡Un nuevo diseño! Ahora la CTF 10 está equipada con un gancho central de elevación y carrocería preparada para las horquillas de una carretilla contrapesada para un transporte fácil y seguro.

OPCIONALES DISPONIBLES

- Color personalizado
- Kit "Link" para conexión en serie
- Kit para sensor de oscuridad
- Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
- Temporizador digital
- Temporizador astrodigital para encendido y apagado automático